

# Alu-Topline



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 4 стандартные длины, гибкий выбор длины возможен
- 2 высоты
- Дополнительные размеры - по запросу
- Горизонтально разделённые профили для облегчённого монтажа
- Углублённая поверхность плёночной клавиатуры в верхней части
- Монтажные пазы во внутреннем пространстве
- "Невидимое" настенное крепление в качестве дополнительной оснастки

#### Цвет:

Профиль, прозрачно анодированный; пластмассовая крышка черная, по цвету похожая на RAL 9005, или цвета графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу

#### Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; опционально IP 54/DIN EN 60529

#### Материал корпуса:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 анодированный; пластмассовая крышка из АБС; детали см. в Технических данных

## Благодаря профильной технике, этот корпус можно оптимально адаптировать на индивидуальные потребности



Разделённый профиль корпуса позволяет быстрый и простой монтаж электронных узлов.




Корпус Alu-Topline располагает утепленной поверхностью для монтажа клавиатур или элементов управления, например, ручных выключателей.



Дополнительные гладкие поверхности для монтажа интерфейсов, как, например, USB-или разъёмов D-Sub.



В качестве завершения профиля в распоряжении имеются пластмассовые крышки кварцевого серого или графитово-серого цвета.

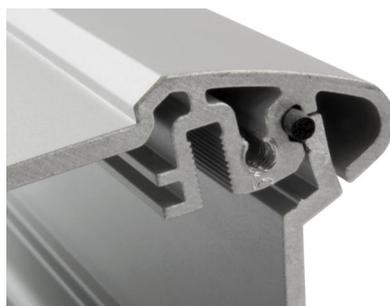


Для достижения класса защиты IP 54 следует, наряду с имеющимся в дополнительной оснастке уплотнением AT...DI, также смонтировать на заводе-изготовителе уплотнение круглого сечения в профиль корпуса.



Корпус предоставляет различные опциональные возможности для настенного крепления.



Специальные длины профиля или другие модификации могут поставляться по запросу.

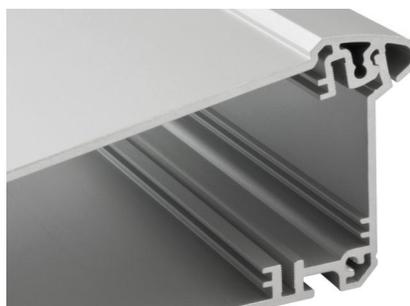

Профили имеют разные пазы для вставки, а также альтернативно применимые для вставки печатных или монтажных плат винтовые каналы.

## Alu-Topline | корпуса




Профили корпусов, горизонтально разделённые

Модель	№ заказа	A	B	C
АТРН 1850-0150	<b>92850150</b>	181,2	53,2	150
АТРН 1850-0200	<b>92850200</b>	181,2	53,2	200
АТРН 1850-0250	<b>92850250</b>	181,2	53,2	250
АТРН 1850-0300	<b>92850300</b>	181,2	53,2	300
АТРН 1865-0150	<b>92865150</b>	181,2	68,2	150
АТРН 1865-0200	<b>92865200</b>	181,2	68,2	200
АТРН 1865-0250	<b>92865250</b>	181,2	68,2	250
АТРН 1865-0300	<b>92865300</b>	181,2	68,2	300

Объём поставки: Профиль корпуса, из 2 частей

Указание: Специальные длины по запросу

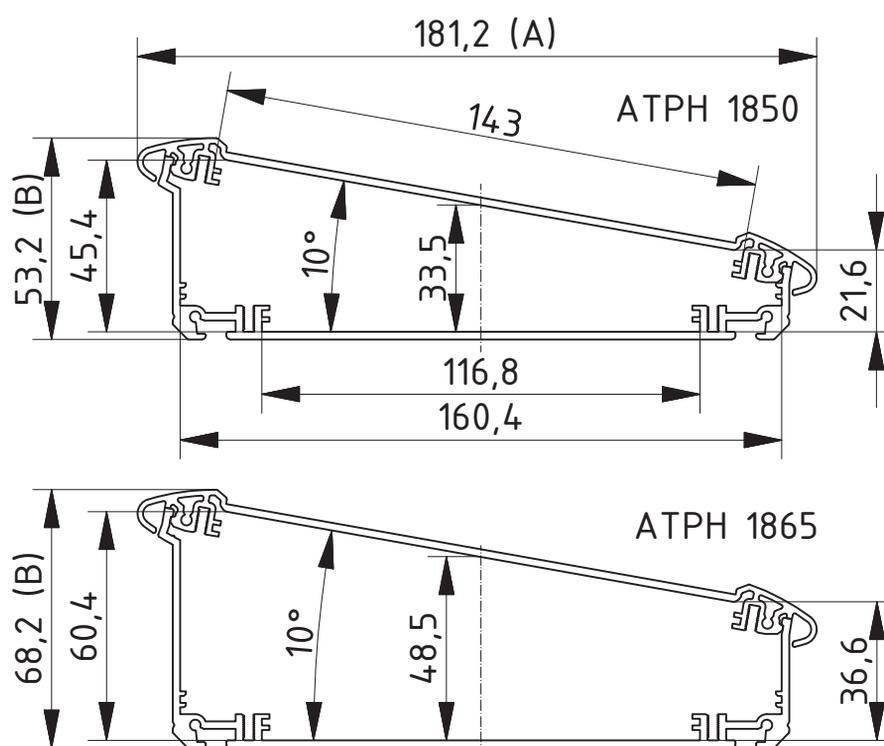

Z-2803215

\* = поставляется по запросу

## Alu-Topline | дополнительная оснастка

### Замыкающая крышка

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
ATD 1850-7024	<b>92050024</b>	графитовый серый	Для АТРН 1850
ATD 1850-9005	<b>92050005</b>	чёрный	Для АТРН 1850
ATD 1865-7024	<b>92065024</b>	графитовый серый	Для АТРН 1865
ATD 1865-9005	<b>92065005</b>	чёрный	Для АТРН 1865

Объём поставки: 2 крышки, 8 винтов, 8 крышечек покрытия винтов



### Уплотнения для класса защиты IP 54

Модель	№ заказа	Указание
AT 1850 DI	<b>92050000</b>	Для АТРН 1850
AT 1865 DI	<b>92065000</b>	Для АТРН 1865

Объём поставки: 5 комплектов уплотнений из губчатой резины (прав./лев.)

Указание: Для достижения класса защиты IP 54 следует, наряду с имеющимся в дополнительной оснастке уплотнением AT...DI, также смонтировать на заводе-изготовителе уплотнение круглого сечения в профиль корпуса. За счет использования уплотнителей ширина корпуса увеличивается примерно на 1,6 миллиметра



### Настенное крепление, алюминий

Модель	№ заказа	Указание
AT 1800-0150 WB	<b>92800150</b>	Для АТРН ....-0150
AT 1800-0200 WB	<b>92800200</b>	Для АТРН ....-0200
AT 1800-0250 WB	<b>92800250</b>	Для АТРН ....-0250
AT 1800-0300 WB	<b>92800300</b>	Для АТРН ....-0300

Объём поставки: 1 настенный профиль, 2 установочных винта

Указание: Специальные длины по запросу



### Универсальное настенное крепление

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
AT 0150-7024 UWV	<b>92815024</b>	графитовый серый	Для АТРН ....-0150
AT 0200-7024 UWV	<b>92820024</b>	графитовый серый	Для АТРН ....-0200
AT 0250-7024 UWV	<b>92825024</b>	графитовый серый	Для АТРН ....-0250
AT 0300-7024 UWV	<b>92830024</b>	графитовый серый	Для АТРН ....-0300

Объём поставки: Профиль (алюминий), 2 боковых фланца в компл. (РА6), винты, крышки

Указание: Может поворачиваться шагами по 10°. Обработка корпуса - по запросу.



### Изолирующие полоски для монтажа плат на профиле

Модель	№ заказа	Указание
AT-IS 00020	<b>92000100</b>	длиной: 101,5 mm

Объём поставки: 1 изолирующая полоска



### Резиновые ножки

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
AB - GF	<b>84006700</b>	чёрный	полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

Объём поставки: 4 резиновые ножки

